

PRODUKTKATALOG

ABSTANDHALTER BETON

Flächenabstandhalter „Dreikant voll“ aus Faserbeton



DREIKANT VOLL

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBD2010	20	1	1.500
FBD2510	25	1	1.000
FBD3010	30	1	750
FBD3510	35	1	600
FBD4010	40	1	400
FBD4510	45	1	300
FBD5010	50	1	250
FBD5510	55	1	250
FBD6010	60	1	250
FBD7010	70	1	175

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „Dreikant T-Profil“ aus Faserbeton



DREIKANT T-PROFIL

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBT2510	25	1	1.500
FBT3010	30	1	1.000
FBT3510	35	1	750
FBT4010	40	1	600
FBT4510	45	1	500
FBT5010	50	1	400
FBT5510	55	1	300
FBT6010	60	1	250
FBT7010	70	1	250
FBT8010	80	1	200

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „Dreikant konkav“ aus Faserbeton



DREIKANT KONKAV

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBK2510	25	1	1.500
FBK3010	30	1	1.000
FBK3510	35	1	750
FBK4010	40	1	600
FBK4510	45	1	500
FBK5010	50	1	400
FBK5510	55	1	300
FBK6010	60	1	250
FBK7010	70	1	250
FBK8010	80	1	200

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

VIERKANT

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBV2010	20	1	1.000
FBV2510	25	1	700
FBV3010	30	1	500
FBV304010	30-40	1	400
FBV3510	35	1	400
FBV4010	40	1	250
FBV405010	40-50	1	250
FBV4510	45	1	250
FBV5010	50	1	200
FBV5510	55	1	175
FBV6010	60	1	125
FBV7010	70	1	100
FBV7510	75	1	100

Flächenabstandhalter „Vierkant“
aus Faserbeton



ABSTANDHALTER
BETON

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

RUNDSTAB

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBR2010	20	1	1.500
FBR2510	25	1	1.000
FBR3010	30	1	750
FBR3510	35	1	500
FBR4010	40	1	400
FBR4510	45	1	300
FBR5010	50	1	250
FBR5510	55	1	200

Flächenabstandhalter „Rundstab“
aus Faserbeton



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „Dreikant mit Haken“ aus Faserbeton



DREIKANT MIT HAKEN

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/ Karton	Stk/ Palette
FBKH2018	20	0,18	150	6.000
FBKH2518	25	0,18	125	5.000
FBKH3018	30	0,18	125	5.000
FBKH3518	35	0,18	100	4.000
FBKH4018	40	0,18	80	3.200
FBKH4518	45	0,18	70	2.800
FBKH5018	50	0,18	50	2.000
FBKH5518	55	0,18	45	1.800
FBKH6018	60	0,18	40	1.600
<hr/>				
FBKH2033	20	0,33	150	3.000
FBKH2533	25	0,33	75	3.000
FBKH3033	30	0,33	75	3.000
FBKH3533	35	0,33	60	2.400
FBKH4033	40	0,33	50	2.000
FBKH4533	45	0,33	40	1.600
FBKH5033	50	0,33	40	1.280
FBKH5533	55	0,33	25	1.000
FBKH6033	60	0,33	25	1.000

Für Eisen bis Ø 12mm

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „Dreikant mit 2 Drähten“ aus Faserbeton
1,4mm Schwarzdraht



DREIKANT MIT 2 DRÄHTEN

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/ Karton	Stk/ Palette
FBKD3018	30	0,18	125	5.000
FBKD3518	35	0,18	100	4.000
FBKD4018	40	0,18	100	4.000
FBKD4518	45	0,18	70	2.800
FBKD5018	50	0,18	50	2.000
FBKD5518	55	0,18	45	1.800
FBKD6018	60	0,18	40	1.600
<hr/>				
FBKD3033	30	0,33	65	2.600
FBKD3533	35	0,33	55	2.200
FBKD4033	40	0,33	45	1.800
FBKD4533	45	0,33	40	1.600
FBKD5033	50	0,33	35	1.400
FBKD5533	55	0,33	25	1.000
FBKD6033	60	0,33	25	1.000

Auf Anfrage mit verzinktem Draht möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

SCHLANGE OHNE NOPPEN

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBS2010	20	1	1.500
FBS2510	25	1	1.500
FBS3010	30	1	1.250
FBS3510	35	1	1.000
FBS4010	40	1	750
FBS4510	45	1	600
FBS5010	50	1	600
FBS5510	55	1	500
FBS6010	60	1	400
FBS2008	20	0,8	2.000
FBS2508	25	0,8	1.750
FBS3008	30	0,8	1.500
FBS3508	35	0,8	1.250
FBS4008	40	0,8	1.000
FBS4508	45	0,8	750
FBS5008	50	0,8	600
FBS5508	55	0,8	500
FBS6008	60	0,8	500

Flächenabstandhalter „Schlange ohne Noppen“ aus Faserbeton



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

SCHLANGE MIT NOPPEN


Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/Palette
FBSN2010	20	1	1.500
FBSN2510	25	1	1.500
FBSN3010	30	1	1.250
FBSN3510	35	1	1.000
FBSN4010	40	1	750
FBSN4510	45	1	600
FBSN5010	50	1	600
FBSN5510	55	1	500
FBSN6010	60	1	400
FBSN2008	20	0,8	2.000
FBSN2508	25	0,8	1.750
FBSN3008	30	0,8	1.500
FBSN3508	35	0,8	1.250
FBSN4008	40	0,8	1.000
FBSN4508	45	0,8	750
FBSN5008	50	0,8	600
FBSN5508	55	0,8	500
FBSN6008	60	0,8	500

Flächenabstandhalter „Schlange mit Noppen“ aus Faserbeton



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „T-Schlange“ aus Faserbeton

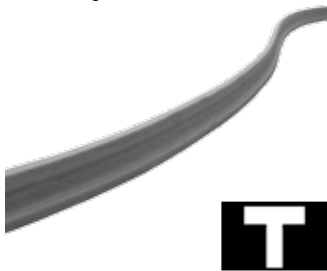


T-SCHLANGE

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/ Palette
FBT2510S	25	1	1.500
FBT3010S	30	1	1.000
FBT3510S	35	1	750
FBT4010S	40	1	600
FBT4510S	45	1	500
FBT5010S	50	1	400
FBT5510S	55	1	300
FBT6010S	60	1	250
FBT7010S	70	1	250
FBT8010S	80	1	200

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „Bogen ohne Noppen“ aus Faserbeton



BOGEN OHNE NOPPEN

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/ Karton	Stk/ Palette
FBB2533	25	0,33	80	3.200
FBB3033	30	0,33	65	2.600
FBB3533	35	0,33	60	2.400
FBB4033	40	0,33	40	1.600
FBB4533	45	0,33	40	1.600
FBB5033	50	0,33	25	1.000
FBB2525	25	0,25	100	4.000
FBB3025	30	0,25	80	3.200
FBB3525	35	0,25	75	3.000
FBB4025	40	0,25	65	2.600
FBB4525	45	0,25	60	2.400
FBB5025	50	0,25	40	1.600

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Flächenabstandhalter „Bogen mit Noppen“ aus Faserbeton



BOGEN MIT NOPPEN

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk/ Karton	Stk/ Palette
FBBN2533	25	0,33	80	3.200
FBBN3033	30	0,33	65	2.600
FBBN3533	35	0,33	60	2.400
FBBN4033	40	0,33	40	1.600
FBBN4533	45	0,33	40	1.600
FBBN5033	50	0,33	25	1.000
FBBN2525	25	0,25	100	4.000
FBBN3025	30	0,25	80	3.200
FBBN3525	35	0,25	75	3.000
FBBN4025	40	0,25	65	2.600
FBBN4525	45	0,25	60	2.400
FBBN5025	50	0,25	40	1.600

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

KNOCHEN OHNE DRAHT

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEK20	20-25-30	22	1.000	30.000
FBEK35	35-40-50	25	250	10.000
FBEK45	45-55-60	28	125	5.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEK1520	15-20	24	1.000	20.000
FBEK2530	25-30	24	500	20.000
FBEK3540	35-40	28	250	10.000
FBEK4050	40-50	28	250	10.000
FBEK4555	45-55	28	150	6.000
FBEK5060	50-60	28	125	5.000
FBEK5565	55-65	28	125	5.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

KNOCHEN L-FORM

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEK2530GB	25-30	22	500	25.000
FBEK3040GB	30-40	25	500	20.000
FBEK4050GB	40-50	25	250	10.000
FBEK6075GB	60-75	28	100	4.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

KNOCHEN MIT DRAHT

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEKD20	20-25-30	22	500	25.000
FBEKD35	35-40-50	25	250	10.000
FBEKD45	45-55-60	28	125	5.000

Auf Anfrage mit verzinktem Draht möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBEKD1520	15-20	24	1.000	20.000
FBEKD2530	25-30	24	500	20.000
FBEKD3540	35-40	28	250	10.000
FBEKD4050	40-50	28	250	10.000
FBEKD4555	45-55	28	150	6.000
FBEKD5060	50-60	28	125	5.000
FBEKD5565	55-65	28	125	4.000

Auf Anfrage mit verzinktem Draht möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Einzelabstandhalter „Knochen ohne Draht“ aus Faserbeton



Einzelabstandhalter „Knochen L-Form“ aus Faserbeton



Einzelabstandhalter „Knochen mit Draht“ aus Faserbeton 1,2mm Schwarzdraht



Einzelabstandhalter „mit Draht“
aus Faserbeton
1,2mm Schwarzdraht



EINZELABSTANDHALTER MIT DRAHT

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBETD20	20	22	1.000	50.000
FBETD25	25	22	1.000	40.000
FBETD30	30	25	500	20.000
FBETD35	35	25	500	20.000
FBETD40	40	25	500	20.000
FBETD45	45	28	250	10.000
FBETD50	50	28	250	10.000
FBETD55	55	28	200	8.000
FBETD60	60	28	200	8.000
FBETD65	65	28	125	5.000
FBETD70	70	28	125	5.000
FBETD75	75	28	125	5.000
FBETD80	80	35	75	3.000
FBETD85	85	35	75	3.000
FBETD90	90	35	75	3.000
FBETD95	95	40	60	2.400
FBETD100	100	40	60	2.400

Spezielle Containerverpackung auf Anfrage möglich.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Einzelabstandhalter „ohne Draht“
aus Faserbeton



EINZELABSTANDHALTER OHNE DRAHT

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBET20	20	22	1.000	50.000
FBET25	25	22	1.000	40.000
FBET30	30	25	500	20.000
FBET35	35	25	500	20.000
FBET40	40	25	500	20.000
FBET45	45	25	250	10.000
FBET50	50	28	250	10.000
FBET55	55	28	200	8.000
FBET60	60	28	200	8.000
FBET65	65	28	125	5.000
FBET70	70	28	125	5.000
FBET75	75	28	125	5.000
FBET80	80	35	75	3.000
FBET85	85	35	75	3.000
FBET90	90	35	75	3.000
FBET95	95	40	60	2.400
FBET100	100	40	60	2.400

Spezielle Containerverpackung auf Anfrage möglich.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

MIT HOHLKEHLE

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Tiefe mm	Breite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBE2H20/30/10	20	30	10	12	250	8.000
FBE2H25/30/10	25	30	10	12	200	8.000
FBE2H30/30/10	30	30	10	12	200	8.000
FBE2H35/30/10	35	30	10	12	200	8.000
FBE2H40/30/10	40	30	10	12	200	8.000
FBE2H45/30/10	45	30	10	12	150	6.000
FBE2H50/30/10	50	30	10	12	150	6.000

Für Eisen bis Ø 12mm

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Einzelabstandhalter „mit Hohlkehle“ aus Faserbeton mit 2 Haken längs



Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Tiefe mm	Breite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBE2H20/40/10Q	20	40	10	12	200	6.000
FBE2H25/40/10Q	25	40	10	12	150	6.000
FBE2H30/40/10Q	30	40	10	12	150	6.000
FBE2H35/40/10Q	35	40	10	12	150	6.000
FBE2H40/40/10Q	40	40	10	12	150	6.000
FBE2H45/40/10Q	45	40	10	12	150	6.000
FBE2H50/40/10Q	50	40	10	12	125	5.000

Für Eisen bis Ø 12mm

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Einzelabstandhalter „mit Hohlkehle“ aus Faserbeton mit 2 Haken quer




TUNNELABSTANDHALTER FASERBETON

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Abmessung mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBTU40D2	40	100x100	25	1.000
FBTU50D1	50	100x100	25	1.000

Auf Wunsch mit aufgeklebtem Geotextil als Schutz für die Tunnelfolie. Abmessungen 80x80 oder 80x100mm auch möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Tunnelabstandhalter „Faserbeton“ aus Faserbeton
2x 1,4mm Schwarzdraht




SCHLITZWANDABSTANDHALTER

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge mm	Breite mm	Schräge	Stk/Palette
FBVS50/250	50	150/250	50	45°	800
FBVS70/330	70	190/330	70	45°	300

Sonderanfertigung - jede Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Schlitzwandabstandhalter aus Faserbeton



Abstandhalter „Flache Auflage rund“ aus Gießbeton



..KK - mit Kunststoffklammer
 ..FB - mit Federballklipp
 ..O - mit Ösendraht

FLACHE AUFLAGE „RUND“

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
GBFA20..	20	4-14	300	12.000
GBFA25..	25	4-14	285	11.400
GBFA30..	30	4-14	240	9.600
GBFA35..	35	4-14	215	8.600
GBFA40..	40	4-14	190	7.600
GBFA50..	50	4-14	130	5.200
GBFA60..	60	4-14	95	3.800

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Abstandhalter „Flache Auflage Quadrat“ aus Gießbeton



..KK - mit Kunststoffklammer
 ..FB - mit Federballklipp
 ..O - mit Ösendraht

FLACHE AUFLAGE „QUADRAT“

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
GBFAQ20..	20	4-14	440	17.600
GBFAQ25..	25	4-14	325	13.000
GBFAQ30..	30	4-14	295	11.800
GBFAQ40..	40	4-14	185	7.400
GBFAQ50..	50	4-14	150	6.000
GBFAQ55..	55	4-14	100	4.000
GBFAQ60..	60	4-14	90	3.600
GBFAQ70..	70	4-14	70	2.800

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Abstandhalter „Runde Auflage“ aus Gießbeton



..KK - mit Kunststoffklammer
 ..FB - mit Federballklipp
 ..O - mit Ösendraht

RUNDE AUFLAGE

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
GBRA20..	20	4-14		
GBRA25..	25	4-14	325	13.000
GBRA30..	30	4-14	300	12.000
GBRA35..	35	4-14	250	10.000
GRBR40..	40	4-14		

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



3-PUNKT AUFLAGE


Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
GBVA20..	20	4-14	350	14.000
GBVA25..	25	4-14	325	13.000
GBVA30..	30	4-14	300	12.000
GBVA35..	35	4-14	250	10.000
GBVA40..	40	4-14	250	10.000
GBVA45..	45	4-14	200	8.000
GBVA50..	50	4-14	200	8.000
GBVA60..	60	4-14	115	4.600
GBVA70..	70	4-14	92	3.680

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Abstandhalter „3-Punkt Auflage“
aus Gießbeton



..KK - mit Kunststoffklammer
..FB - mit Federballklipp
..O - mit Ösendraht



4-PUNKT AUFLAGE


Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
GBVA15/4..	15	4-14	300	18.000
GBVA20/4..	20	4-14	300	18.000
GBVA25/4..	25	4-14	300	18.000
GBVA30/4..	30	4-14	250	13.750
GBVA35/4..	35	4-14	250	11.250
GBVA40/4..	40	4-14	250	10.000
GBVA50/4..	50	4-14	200	8.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Abstandhalter „4-Punkt Auflage“
aus Gießbeton



..KK - mit Kunststoffklammer
..FB - mit Federballklipp
..O - mit Ösendraht



ROHR AUS FASERBETON

für Ankerstäbe 15mm,
beidseitig geschnitten



Artikel-Nr.	Innen Ø mm	Länge mm	Stk/ Bund	Stk/ Palette
FBRO22/125	22	1.250	5	400

Prüfzeugnisse:

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung

ROHR AUS FASERBETON, FIXLÄNGEN

Rohr mit Fixlängen,
für Ankerstäbe 15mm



Artikel-Nr.	Innen Ø mm	Länge mm	Stk/ Bund	Stk/ Palette
FBRO22/12	22	120	100	4.000
FBRO22/14	22	140	80	3.200
FBRO22/15	22	150	80	3.200
FBRO22/18	22	180	64	2.560
FBRO22/20	22	200	50	2.000
FBRO22/22	22	220	50	2.000
FBRO22/23	22	230	40	1.600
FBRO22/24	22	240	40	1.600
FBRO22/25	22	250	40	1.600
FBRO22/28	22	280	30	1.200
FBRO22/30	22	300	30	1.200
FBRO22/33	22	330	30	1.200
FBRO22/34	22	340	30	1.200
FBRO22/35	22	350	30	1.200
FBRO22/36	22	360	30	1.200
FBRO22/38	22	380	30	1.200
FBRO22/40	22	400	30	1.200

FASERBETONSTOPFEN



Artikel-Nr.	Für Ø mm	Länge mm	Stk/ Sack	Stk/ Palette
FBRST22/20	22	20	1.000	40.000
FBRST22/50	22	50	500	20.000

GIESSBETONKEGEL

Kegel aus Gießbeton. Nur bedingt für Sichtbeton geeignet. Passend zu K22/5.



Artikel-Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Länge mm	Stk/ Sack	Stk/ Palette
GBK40/5	41	31	39	250	6.250

NEVO-FBK 1

Artikel-Nr.	Menge/ Eimer in kg	Kg/ Palette
FBA/1	1,5	144

Vorteile

- 1 Komponentenkleber
- Durch sehr große Öffnung leichtes Eintauchen des Stopfens
- Sofort verarbeitbar
- Verarbeitung auch bei mattfeuchten Untergründen
- Haltbarkeit im Originalgebinde ca. 12 Monate (kühl und trocken)
- Temperaturbeständigkeit ca. -40°C bis +80°C!
- Set bestehend aus 3 Schlauchbeuteln á 500 Gramm

Verbrauchsmenge für 1.000 Stk. Stopfen: ca. 3kg



HANDVERFÜLLPRESSE 310ML

Stabile Aluminiumausführung mit glatter Schubstange, starker Übersetzung und verzinkten Griff für Kartuschen und Beutel.

- 8kant-Schubstange mit autom. Druckentlastung; kein Nachtropfen der Dichtmasse
- handfreundlich geformter Griff

Artikel-Nr.	Menge/ Stück
FBHVP2	1



HANDVERFÜLLPRESSE 600ML

Stabile Aluminiumausführung mit glatter Schubstange, starker Übersetzung und verzinkten Griff für Kartuschen und Beutel.

- 8kant Schubstange mit autom. Druckentlastung; kein Nachtropfen der Dichtmasse
- handfreundlich geformter Griff

Artikel-Nr.	Menge/ Stück
FBHVP	1



Verlängerungsdüse (FBHVPVD) für FBHVP und FBHVP2 auf Anfrage verfügbar.



SICHTBETONKEGEL

passend zu K22



Vorgefertigter Kegel in hochwertiger Sichtbetonqualität zum Verschluss von Spannstellen. Passend zu K22. Nach dem Entfernen des Konus wird der Sichtbetonkegel in die konische Öffnung eingeklebt. Es ergibt sich eine kleine Schattenfuge.

Artikel-Nr.	Material	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Länge mm	Stk/ Karton	Stk/ Sack	Stk/ Palette
SBK22GB	Beton	38	19	26,5	100	-	4.000
SBK22KS	Kunststoff	37	21,6	28	-	250	5.000



SBK22KS
in schwarzer Ausführung



SBK22GB



SBK22KS
in grauer Ausführung

Kegel aus Sichtbeton
passend zu K22/5



Vorgefertigter Kegel in hochwertiger Sichtbetonqualität zum Verschluss von Spannstellen. Nach dem Entfernen des Konus K22/5 wird der Sichtbetonkegel in die konische Öffnung eingeklebt. Der Kegel ist etwas kürzer als die konische Öffnung, dadurch wird die Ausbildung einer Schattenfuge erreicht.

Artikel-Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Länge mm	Stk/ Karton
FBRK22/5	41	30	40	150

KONUS

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Einbaulänge mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
K22*	22	10	500	-	30.000
K22/2	22	20	250	1.000	25.000
K22/3	22	30	250	1.000	5.000
K22/5	22	50	250	-	5.000
K26/5	26	50	125	-	-

* K22 auch in Blau möglich

Konus aus Kunststoff



STOPFEN MIT ENTLÜFTUNGSLÖCHERN

Artikel-Nr.	Stk/Sack	Stk/Palette
ST22E	1.000	60.000

Stopfen mit Entlüftungslöchern aus Kunststoff



DICHTKAPPE

Artikel-Nr.	Einbaulänge mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
DIK22	1	250	5.000	70.000

Dichtkappe aus Kunststoff für Ø 22mm



KUPPLUNG

Artikel-Nr.	Einbaulänge mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
DIKU22	1	250	2.500	35.000

Kupplung aus Kunststoff für Ø 22mm



STAHLROHR

Stahlrohr für Verbundspannstelle




Artikel-Nr.	Länge m	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Stk/Bund
FBROSTA2260	6	22	24	-
FBROSTA2230	3	22	24	-

Jede Länge bis 6m lieferbar.

Schematische Darstellung einer Verbundspannstelle:

- 1 - Faserbetonrohr 10cm lang
- 2 - Stahlrohr Ø 22mm
- 3 - Kupplung
- 4 - Dichtkappe
- 5 - Konus "K22" Einbaulänge 10mm
- 6 - Konus "K22/5" Einbaulänge 50mm

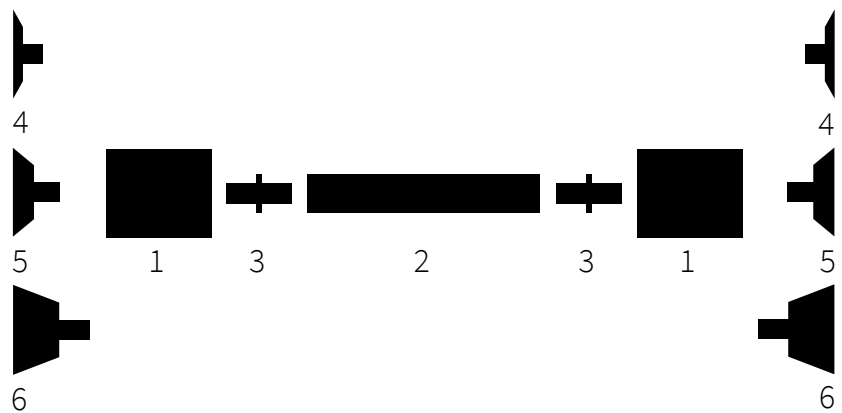

FASERBETONROLLE

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Innen Ø / Außen Ø	Stk/Sack	Stk/Palette
FBRL35/25	35	25	13/83	100	3.000
FBRL45/25	45	25	13/102	50	2.000
FBRL50/30	50	30	14/114	40	1.600
FBRL55/30	55	30	14/124	30	1.200



ABSTANDHALTER
BETON

ABSTANDHALTER FÜR BRANDSCHUTZBEWEHRUNG

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Stk/Sack	Stk/Palette
FBBR45S	45	25	250	10.000
FBBR50S	50	25	200	8.000
FBBR60S	60	25	-	6.000

